


Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-zmiennociśnieniowy-asx-novacare-rurowy-do-iii-stopnia-zagrozenia-odleżynami-w-skali-czterostopniowej-epuap-p-1320.html>

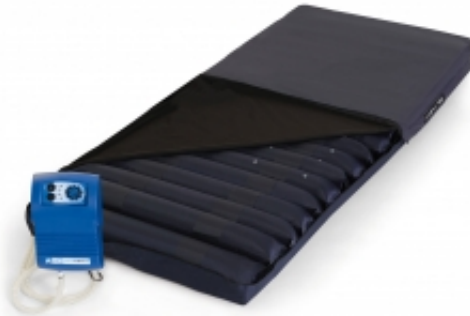

Materac zmiennociśnieniowy ASX Novacare - rurowy do III stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP

Numer katalogowy	ASX Novacare
Producent	Vermeiren

Opis produktu

ASX - wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie. Poszczególne komory wykonane z nylonu / PU , z których osiem jest mikro-perforowana. Pokrowiec jest bi-elastyczny, wykonany z PU zamykany na zamek błyskawiczny. Ponadto, wyposażony w podwójne dno , które pozwala wstawienie materaca tzw. bazowego z pianki do 5 cm grubej. Funkcja ta chroni materac gąbkowy przed materac przed zabrudzeniem.

POMPA

- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H).
- Waga: ca. 3 kg.
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwyty do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
- Zmienny cykl pracy (10 min).
- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych).
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.

MATERAC

- Wymiary ~ 200 x 80/90 x 14 cm.
- Waga: ca. 5,6 kg.
- 18 komór, 3 statyczne komory głowy.
- Komory z mikroperforacją.
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem(z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
- Zawór reanimacyjny CPR.
- Funkcja transportowa.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE

Komory :

- Wysokiej jakości Nylon/ TPU. Gwarantuje olbrzymią trwałość.
- Możliwość wymiany poszczególnych komór materaca,

Pokrowiec:

- Bi-elastyczny z poliuretanu PES.
- Oddychający zapinany na zamek błyskawiczny.
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny z komorą na materac bazowy z pianki do 5 cm grubego.
- Max. Waga pacjenta: 140 kg.